


WICONA®

TECHNOLOGY FOR IDEAS

Innbrudd – skudd – eksplosjon

Vinduer – Dører – Fasader

2010.11.01

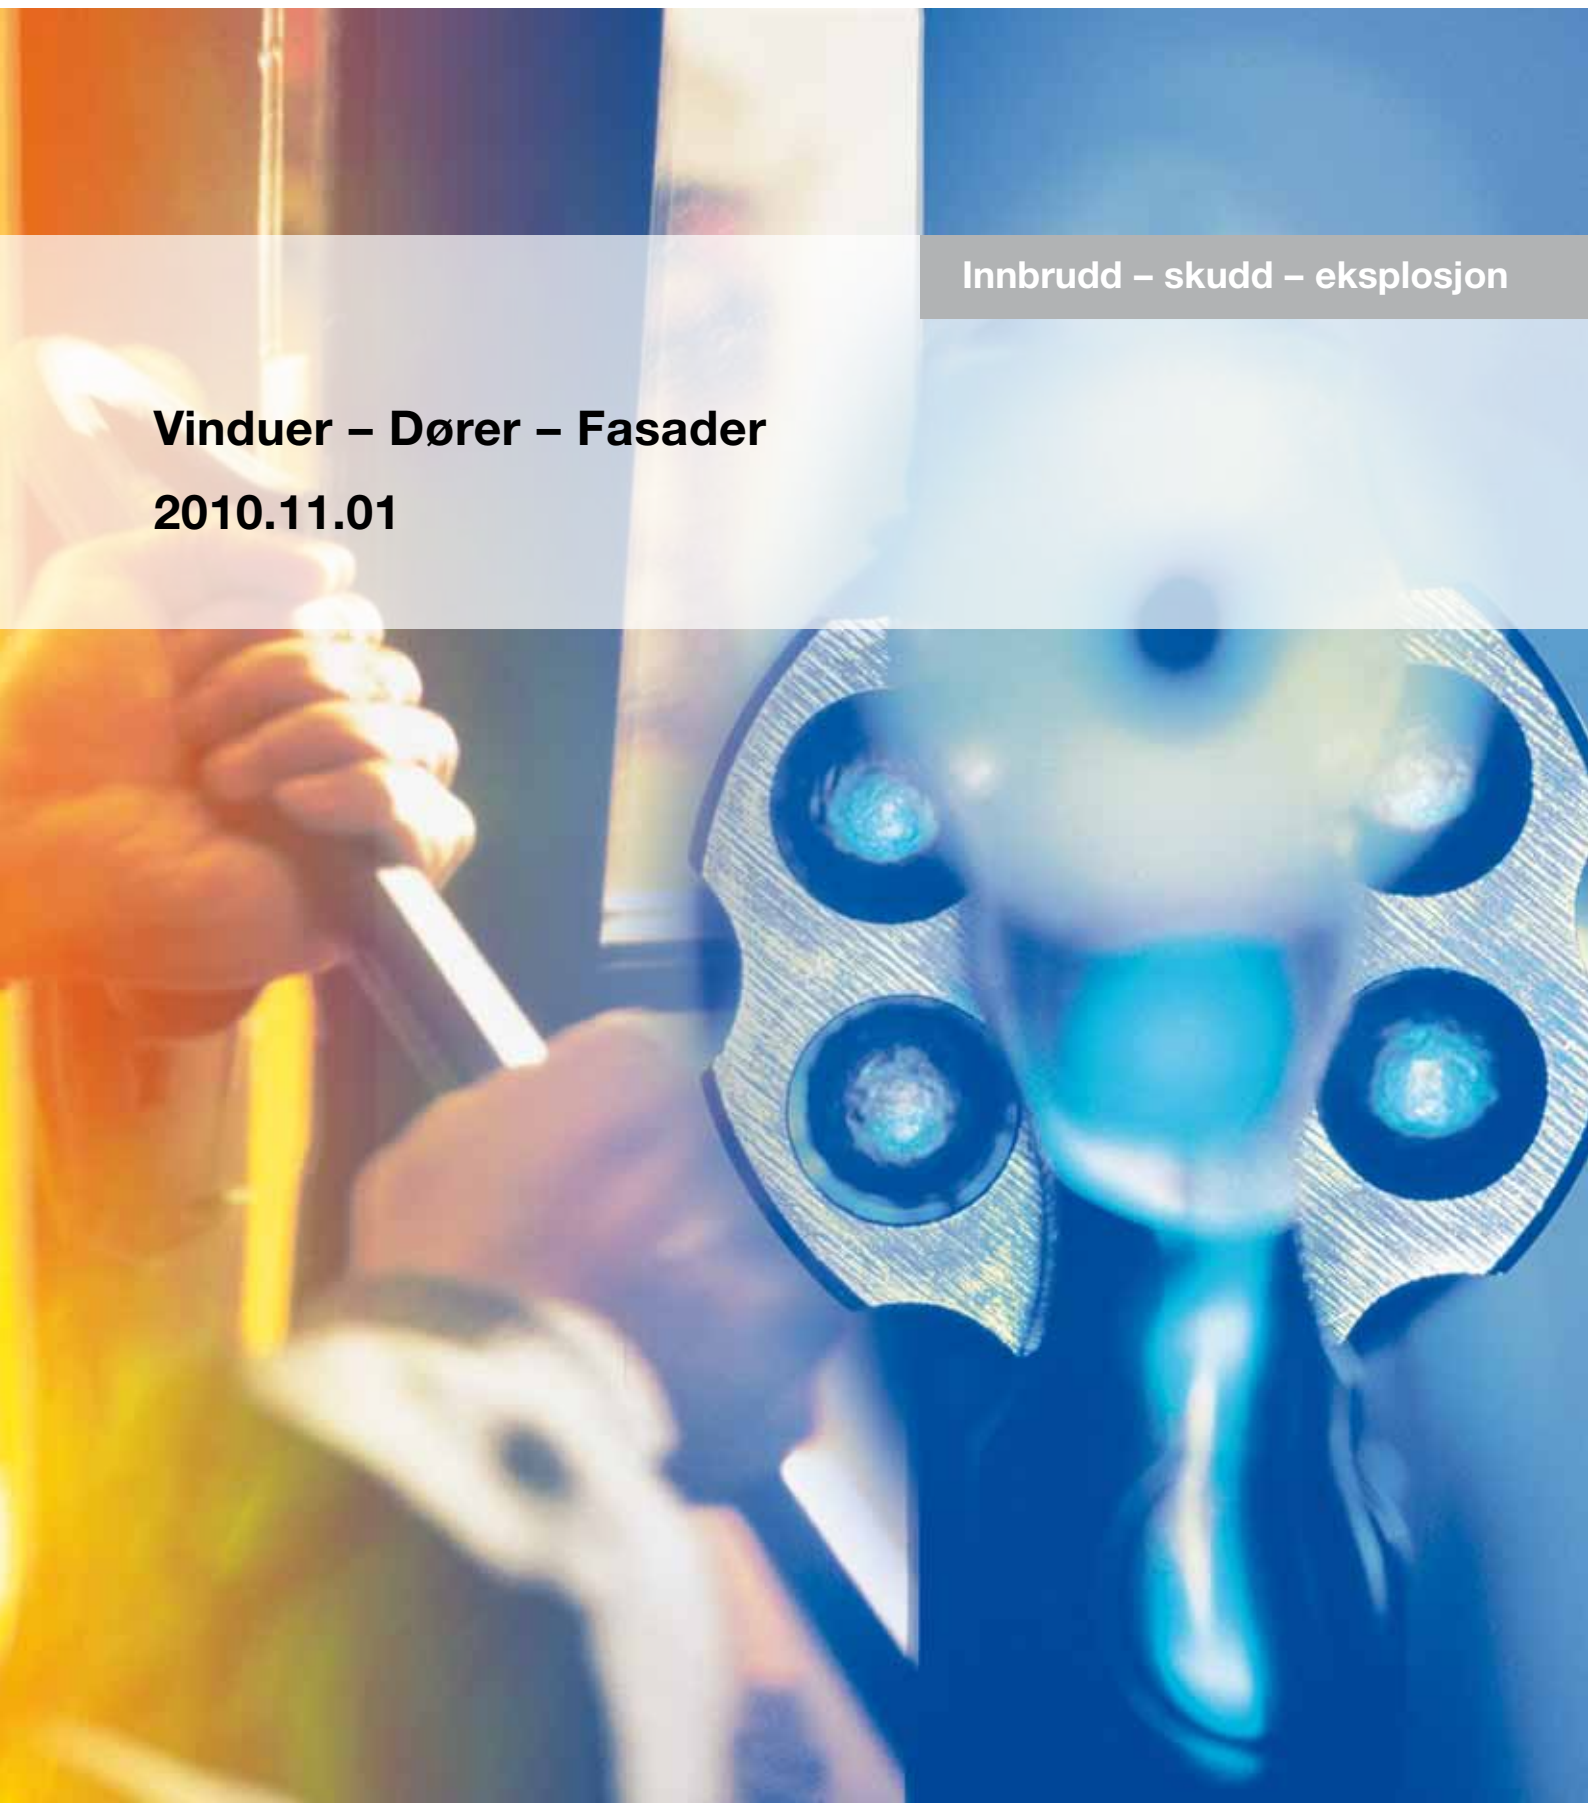

Innbruddshemmende – Skuddhemmende – Eksplosjonshemmende

| | Innbrudd, NS ENV 1627 | | | | Skudd, NS EN 1522 | | Eksplosjon, NS EN 13123 ERP1 (S) |
|---|--|--|--|-----------|----------------------|------------------------|--|
| | MK 1 | MK2 | MK3 | MK4 | FB4 | | |
| Vinduer WICLINE 65 WICLINE 77 WICLINE 125 | NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 | | BR4-S-21 BR4-S-21 | BR4-NS-21 BR4-NS-21 | ALLSTOP P6B-23 |
| Dører WICSTYLE 65 WICSTYLE 65N WICSTYLE 65S WICSTYLE 77 WICSTYLE 77FP* WICSTYLE 88 | NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 | BR4-S-21 BR4-S-21 | BR4-NS-21 BR4-NS-21 | |
| Folding/sliding systems WICSLIDE 23 WICSLIDE 26 | NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 | | | | | |
| Fasader WICTEC 50 WICTEC 60 | NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 | NS EN 356 NS EN 356 | | BR4-S-21 BR4-S-21 | BR4-NS-21 BR4-NS-21 | |

* Under bedømming.

WICSTYLE dører innbruddshemmende

| ENV-1627 / SSF ¹⁾ | Bakkant-sikring | Borbeskyttende tilbehør for låskasse | Lås, antall & klasse lhht. SS 3522 | Glass & fylling ²⁾ | Sikring av glass eller fylling |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| MK1 | Ja, kortbiter | | 1 Klasse 3 | NS EN 356 | EPDM |
| MK2 / SSF 1 | Ja, kortbiter | | 1 Klasse 3 | NS EN 356 | EPDM |
| MK3 / SSF 2 | Ja, hellengde | LS 12209 ³⁾ | 2 Klasse 5 ³⁾ | NS EN 356 | Liming ⁴⁾ |
| MK4 / SSF 3 | Ja, hellengde | LS 12209 ³⁾ | 2 Klasse 5 ³⁾ | NS EN 356 | EPDM+Liming ⁵⁾ |

1) SSF 200:4 har kun tre klasser.
 2) Kontroller alltid med glassleverandør om hvilket glass som skal anvendes.
 3) Lås i klasse 3 blir en lås i klasse 5 med LS 12209 i tillegg.
 4) Liming av glass og fylling alle fire sider med 1 komp. PU lim type Sikaflex 252/260 eller 2 komp. lim type DOW CORNING DC 993.
 5) Glasset limes i bunn. Topp og sider utføres med glassikring av EPDM.
 Anm: Standardhengsler kan anvendes i alle klassene.
 Ved to-fløyede dører tilkommer forsterking av skåtens anslutninger.

Godkjennelsesbevis

for følgende FG-godkjente produkter

| Utløpsdato | Typebetegnelse | Produktgruppe | NS ENV 1627 |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.02.2014 | WICSTYLE 65 | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 3 |
| 01.02.2014 | WICSTYLE 77 | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 3 |
| 01.02.2014 | WICSTYLE 65 Rømningsd | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 3 |
| 01.02.2014 | WICSTYLE 77 Rømningsdør | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 3 |
| 01.02.2014 | WICSTYLE 88 | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 3 |
| 01.02.2014 | WICSTYLE 65N | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 3 |
| 01.02.2014 | WICSTYLE 65S | Sikkerhetsdører | Innbruddsklasse 4 |

Link til FG's hjemmeside: <http://fg.fnh.no/>