

WICONA®

TECHNOLOGY FOR IDEAS

Skyvedører WICSLIDE 26



WICSLIDE® 26



En isolert skyvedør med slanke linjer

En skyvedør med smekre mål som anbefales først og fremst i rom som ikke brukes året rundt. Døren kan utføres med opptil tre spor med seks skyveelementer der åpningsbart areal blir 2/3 av partiet. Skyveelementenes dybde er 40mm og karmens dybde 105 eller 120mm avhengig av tospors- eller trespors-utførelse. Hvert element har maks mål 2,1 m bredde og 2,4 m høyde avhengig av konstruksjonen.


Det profilintegreerte håndtaket gir ikke bare døren et stilistisk utseende, men bidrar også til dørens stabile konstruksjon. Konstruksjonen kan til og med fås som skyvevindu og samspiller da perfekt med inntilliggende skyvedører.

Døren kan fås med to ulike beslagvarianter, skyve eller heve/skyv. Heve/skyv er en tettere variant hvor børstelister er byttet ut med gummi-pakninger, og anbefales dersom døren ikke er beskyttet mot vind. Samtlige beslag er skjulte, hvilket gir døren et rent uttrykk. For økt sikkerhet kan døren også fås i innbruddsklasset utførelse.



En skyvedør med slanke linjer og profilintegreerte håndtak

Åpningsvarianter

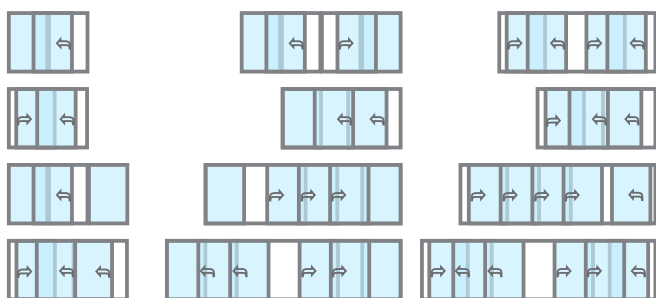

Mål vindusramme/dørblad. Maks. bredde/høyde	Byggedybde Karm	Rammedybde	Synlig bredde (rammeprofil)	Maks vekt Vindu/Dør	Glasstykkelse maks	Løpeskinner (antall)	Lufttetthet iht. NS-EN 12207	Innbruddshemende Motstandsklasse iht. NS-ENV 1627
Skyveelement								
2200 x 2450 mm	105 mm 2-spors 160 mm 3-spors	40 mm	fra 83 mm	200 kg	24 mm	1, 2 eller 3	klasse 3	klasse 1, 2
Heve-/skyveelement								
2100 x 2450 mm	105 mm 2-spors 160 mm 3-spors	40 mm	fra 83 mm	200 kg	24 mm	1, 2 eller 3	klasse 4	klasse 1, 2