


# WICONA®

TECHNOLOGY FOR IDEAS

Skyvedører WICSLIDE S82

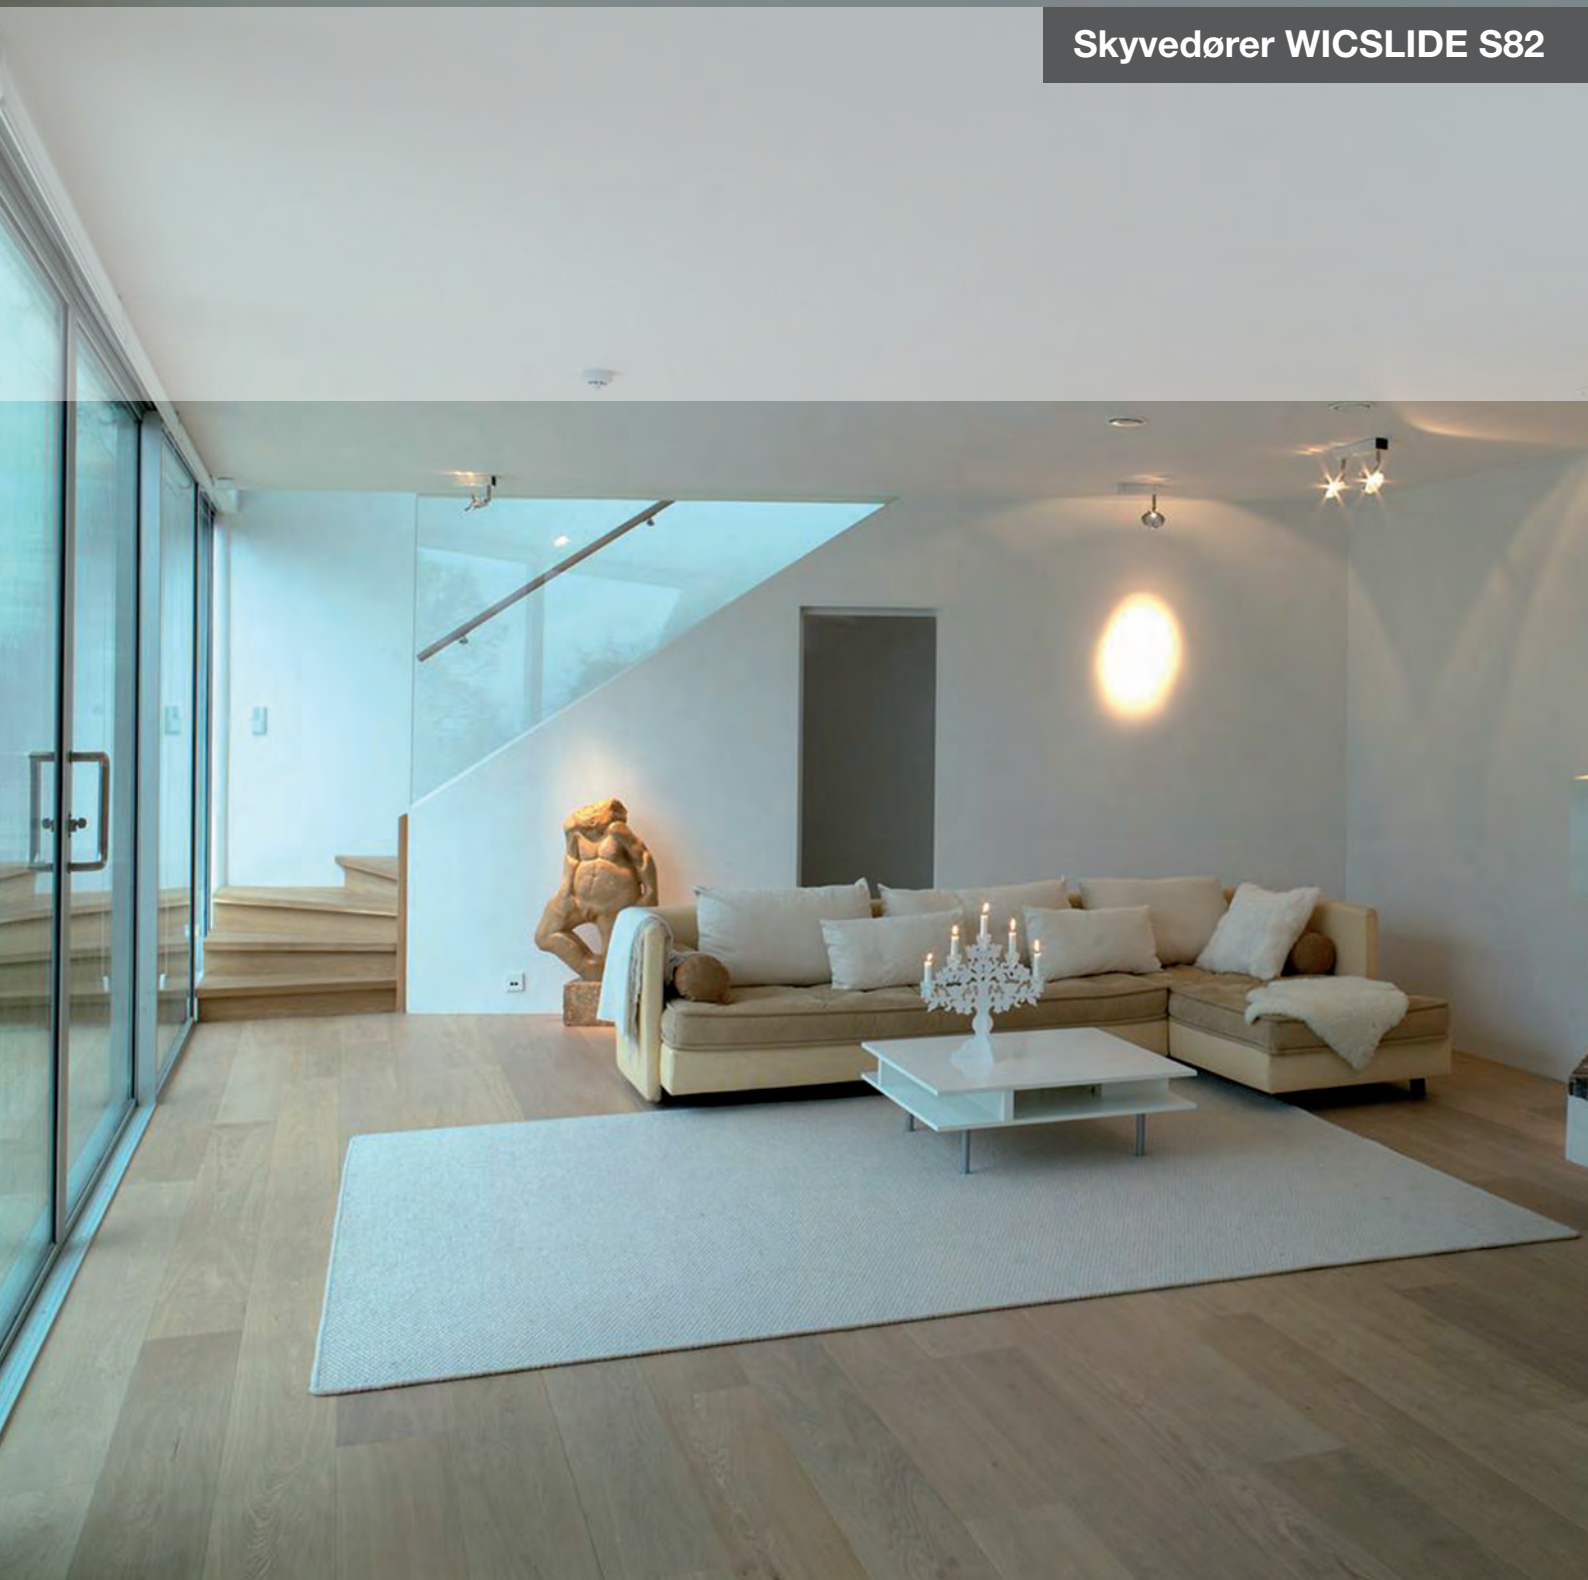

# WICSLIDE® S82




## Isolert skyvedør med terskelovn

En isolert skyvedør utformet for plassering i yttervegg eller for delvis oppvarmede rom. Skyvekonstruksjonen er vår mest utprøvde skyvedørsvariant, der 2-lags isolerglass er det naturlige valg. Skyveelementets dybde er 48mm og total konstruksjonsdybde er 120mm. Døren kan utformes med ett eller to skyvbare panel. En unik egenskap er at døren kan utrustes med terskelovn, som gir økt komfort for brukeren. For sikker avlåsing leveres døren med hakereilelås som standard. Skyvedørens håndtak leveres som standard i svartanodisert utførelse, men håndtak med annet design kan fritt velges.

Smidig, enkel isolert skyvedørskonstruksjon med mulighet for terskelovn

### Åpningsvarianter

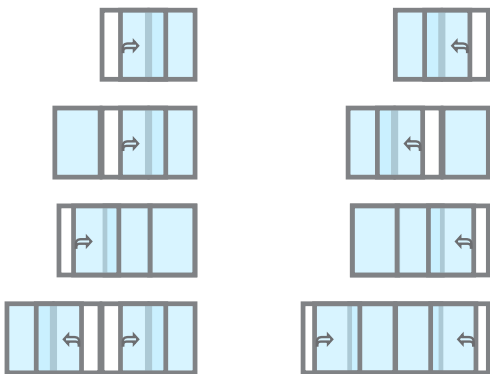

Mål vindusramme/ dørblad. Maks. bredde/høyde	Byggedybde Karm	Rammedybde	Synlig bredde (rammeprofil)	Maks vekt Vindu/Dør	Glasstykkelse maks	Løpeskiner (antall)	Lufttetthet ihht. NS-EN 12207
2500 x 2500 mm	120 mm	48 mm	från 50 mm	260 kg	26 mm	1	klass 3