

65

WICSTYLE®

Vindusdør


Ved ønske om vinduets funksjon og dørens tilgjengelighet

En dør som er tilpasset for passasjer med mindre trafikk. Døren har synlige eller skjulte vindushengsler. Døren kan utformes med lav eller høy terskel, et valg som innbærer ulike tetthetsnivåer. Systemet finnes i to varmeisoleringsnivåer. Døren kan velges med ulike åpningsvarianter og med beslag fra vår beslagsserie WICSTAR. Karmen er tilpasset for enkelt å kunne bygges sammen med faste partier fra system WICLINE 65, alternativt bygges inn i våre fasadesystem. **Karmdybde 65 mm og dørbladsdybde 76 mm.**




Prinsippdetaljer


med snitthenvisninger

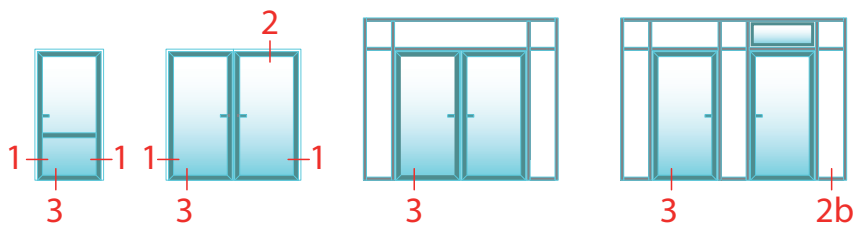

Design

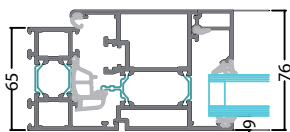


Standard




Classic

Eksempel systemløsninger

1 Karm/dørblad side Innadslående

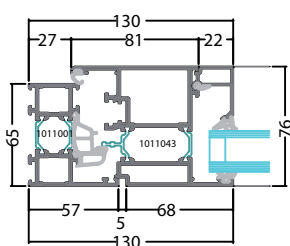


Utadslående

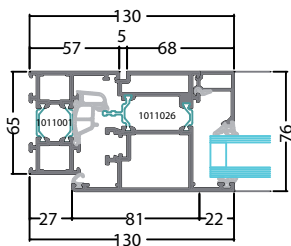


Dørblad for FIX-beslag

2 Toppsnitt

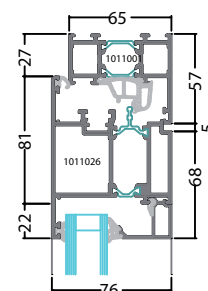


Utadslående

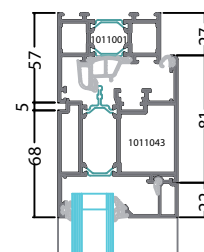

Innadslående

Pardør

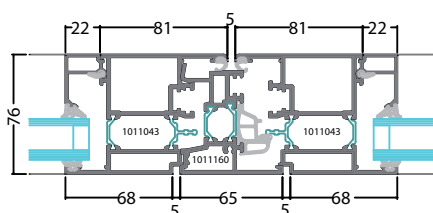

Fransk balkongdør / -vindu



Fakta


Karmdybde:	65 mm
Dørdybde:	76 mm
Dørbladstørrelser:	1700x2250 mm (max)
Utførelse:	Enkeldør
Design:	Standard, Classic
Glasslister:	Standard 18, Standard 22, Round, Classic
Åpningsvarianter:	Sidehengslet, Dreie-vipp, Fix-beslag
Glasstykkelse:	7-58 mm

Ytelser


Innbruddshemmende:	Opp til klasse 3 ihht. NS-ENV 1627
Lufttetthet:	Klasse 4 ihht. NS-EN 12207
Regntetthet:	Klasse 3A/9A ihht. NS-EN 12208
Varmeisolering:	* $U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K(HI)}$, alt. $2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ihht. NS-EN 10077
Lydisolering:	Opptil 43 dB (Rw)
	* U_f -verdi over profilsnittet




3 Terskler / Bunnsnitt

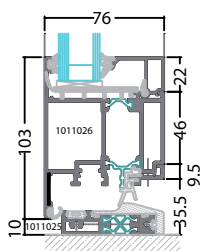


Dørblad utadslående,
Lav isolert aluminiumterskel



Dørblad innadslående,
Lav isolert aluminiumterskel

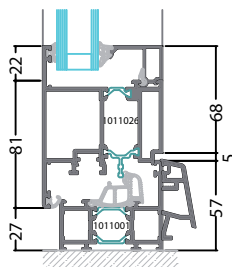


Dørblad utadslående,
57mm isolert aluminiumkarm
med terskelforsterkning

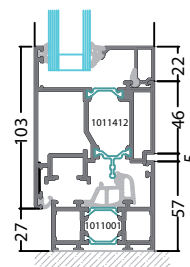


Dørblad utadslående,
57mm isolert aluminiumkarm

Hengselealternativ

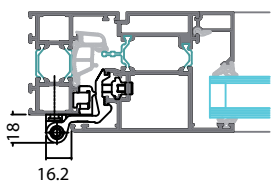


Vindushengsle, synlig
WICSTAR aluminium




Vindushengsle, skjult
WICSTAR aluminium

Fri åpning

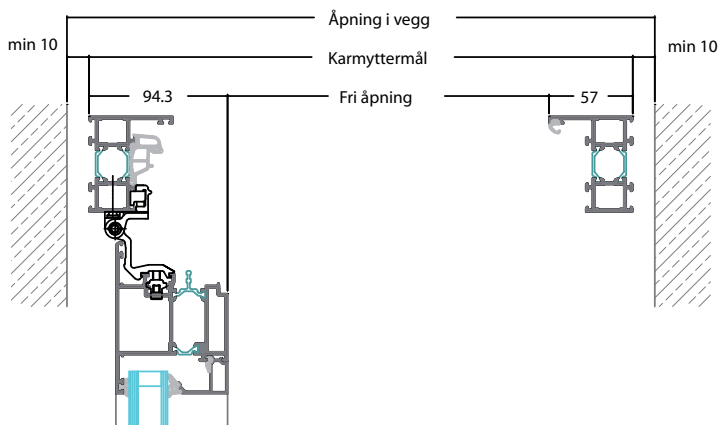

Vindushengsle, synlig
WICSTAR aluminium

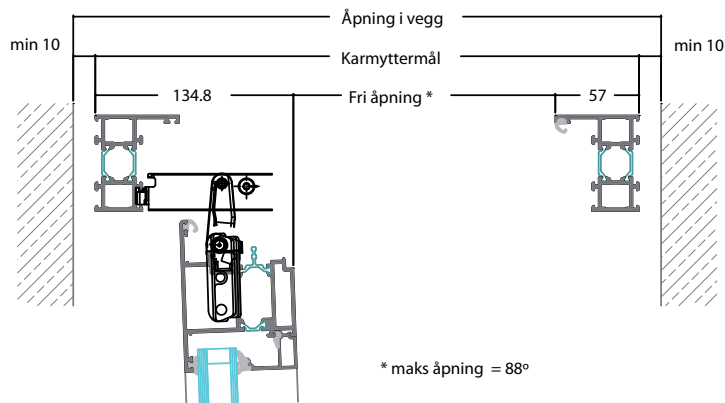

Vindushengsle, skjult
WICSTAR aluminium

Flere muligheter

Dette produktblad er inneholder et utvalg av løsninger for dørsystemet WICSTYLE 65 Vindusdør. Systemets sortiment tilbyr et mye større utvalg som finnes på www.wicona.no.

WICONA Dørsortiment

WICSTYLE[®]

Hydro Building Systems

Postboks 153
NO-2831 Raufoss
Tlf.: 61 15 91 20
Fax: 61 15 91 21
www.wicona.no

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil og endringer.

WICONA is a Hydro brand



HYDRO